Пластмассовые ролики

Помощь в выборе

Пластмассовые ролики

Серия	LKFG-TPA	LKFGX-TPA	LWK-TPA	LWG-TPA	LWKX-TPA	LWGX-TPA
Категория	поворотные ролики с дорожками качения в поворотном узле		поворотные ролики с шарикоподшипником в поворотном узле			
Контактный слой / шина	термопластичный резиновый эластомер (TPE)					
Твёрдость контактного слоя	85 Shore A	85 Shore A	85 Shore A	85 Shore A	85 Shore A	85 Shore A
Основание колеса / обод	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен
Материал кронштейна	высококачественный термопластичный материал	высококачественный термопластичный материал	полиамид	полиамид	полиамид	полиамид
Цвет кронштейна	серебристо-серый (опционально: серо-белый)	серебристо-серый (опционально: серо-белый)	серо-белый	серебристо-серый	серо-белый	серебристо-серый
Диаметр колеса	125 мм	125 мм	100–125 мм	100–125 мм	100–125 мм	100–125 мм
Грузоподъёмность ролика до	110 кг	110 кг	110 кг	110 кг	110 кг	110 кг
Коррозионностойкий	–	✔	–	–	✔	✔
Фиксатор «stop-top» (-FI)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Фиксатор колеса «Radstop» (-RA)	–	–	–	–	–	–
Двухступенчатый фиксатор колеса и направления движения (-RIFI)	–	–	–	–	–	–
Поворотные ролики смотрите на	стр. 154	стр. 155	стр. 156–158	стр. 159–161	стр. 162–164	стр. 165–167

✔ да – нет

LKDG-PUA	LKDB-PUA	LKD-PATH	LKDG-PATH	LKDX-PATH	LKDGX-PATH
сдвоенные ролики с подшипником скольжения в поворотном узле		сдвоенные ролики с шарикоподшипником в поворотном узле			
термопластичный полиуретан (TPU)		термопластичный полиуретан (TPU)			
92 Shore A	92 Shore A	94 Shore A	94 Shore A	94 Shore A	94 Shore A
полиамид	полиамид	полиамид	полиамид	полиамид	полиамид
полиамид	полиамид	полиамид	полиамид	полиамид	полиамид
светло-серый	чёрный	серо-белый	серебристо-серый	серо-белый	серебристо-серый
100 мм	50–100 мм	100–125 мм	100–125 мм	100–125 мм	100–125 мм
110 кг	110 кг	125 кг	125 кг	125 кг	125 кг
опционально	опционально	–	–	✔	✔
–	–	✔	✔	✔	✔
✔	✔	–	–	–	–
–	–	✔	✔	✔	✔
стр. 170	стр. 171	стр. 172–173	стр. 174–175	стр. 176–177	стр. 178–179

Серия LKFG-TPA, BKFG-TPA

Пластмассовые ролики Blickle FLOW с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

110 кг

-20 °C до +50 °C

Кронштейны: серии LKFG/BKFG
- высококачественный термопласт
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Кронштейны поворотных роликов:
- двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 87
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKFG-TPA 126G	**LKFG-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LKFG-TPA 126G-11	**LKFG-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LKFG-TPA 126KF	**LKFG-TPA 126KF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LKFG-TPA 126KF-11	**LKFG-TPA 126KF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 155

Аксессуары

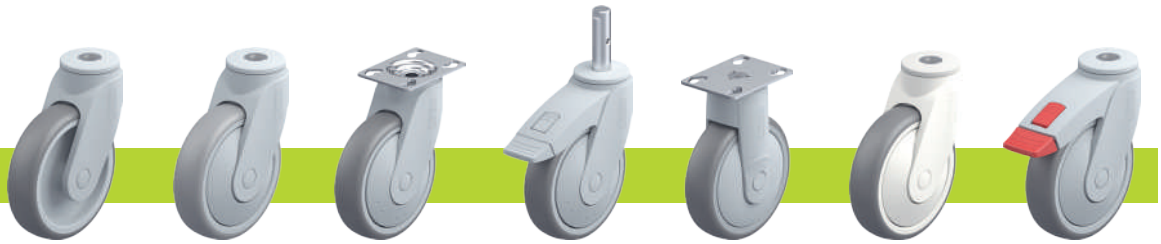

	изображение модели на подшипнике скольжения	модель с мягким контактным слоем 60 Shore A	с оцинкованной крепёжной панелью	с гальванически оцинкованной посадочной цапфой	фиксированные ролики	цвет серо-белый RAL 9002	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.			106	104			
Дополнение к наименованию		**серия LKFG-TPS/ BKFG-TPS**	**-P25**	**-ZA51**	**серия BKFG-TPA**	**серия LKF-TPA**	
В наличии для		по запросу*	всех**	по запросу***	по запросу	по запросу	по запросу

* грузоподъёмность снижается на 30 %
** общая высота +1 мм
*** ZA51: диаметр цапфы 18 мм, длина цапфы 62 мм, расположение поперечного отверстия 30 мм, поперечное отверстие для болта M6

Серия LKFGX-TPA, BKFGX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle FLOW, нержавеющие, с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

110 кг

-20 °C до +50 °C

Кронштейны: серии LKFGX/BKFGX
- высококачественный термопласт
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Кронштейны поворотных роликов:
- двухрядный нержавеющий шарикоподшипник в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 87
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKFGX-TPA 126G	**LKFGX-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126G-11	**LKFGX-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LKFGX-TPA 126XKF	**LKFGX-TPA 126XKF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126XKF-11	**LKFGX-TPA 126XKF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

Аксессуары

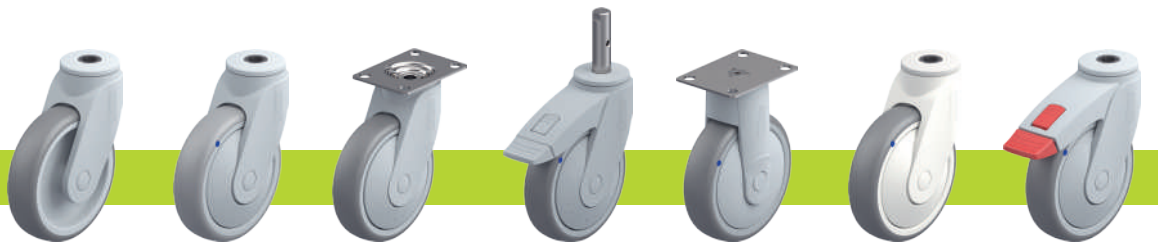

	изображение модели на подшипнике скольжения	модель с мягким контактным слоем 60 Shore A	с крепёжной панелью из нержавеющей стали согласно стандарту GKN	с посадочной цапфой из нержавеющей стали	фиксированные ролики	цвет серо-белый RAL 9002	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.			106	104			
Дополнение к наименованию		**серия LKFGX-TPS/ BKFGX-TPS**	**-PX27**	**-ZAX51**	**серия BKFGX-TPA**	**серия LKFX-TPA**	
В наличии для		по запросу*	всех**	по запросу***	по запросу	по запросу	по запросу

* грузоподъёмность снижается на 30 %
** общая высота +1 мм
*** ZAX51: диаметр цапфы 18 мм, длина цапфы 62 мм, расположение поперечного отверстия 30 мм, поперечное отверстие для болта M6

Серия LWK-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с центральным крепёжным отверстием, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWK
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серо-белый RAL 9002
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWK-TPA 101G	**LWK-TPA 101G-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	13	38
LWK-TPA 101G-11	**LWK-TPA 101G-11-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	11	38
LWK-TPA 101KF	**LWK-TPA 101KF-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	13	38
LWK-TPA 101KF-11	**LWK-TPA 101KF-11-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	11	38
LWK-TPA 126G	**LWK-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LWK-TPA 126G-11	**LWK-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LWK-TPA 126KF	**LWK-TPA 126KF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LWK-TPA 126KF-11	**LWK-TPA 126KF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 162

Аксессуары *

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с центральным фиксатором «central-stop»	со стальным стержнем с резьбой M10x20 M12x20	с раздвижной пластмассовой цапфой	с раздвижной металлической цапфой	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	113	104	105	105	
Дополнение к наименованию		**LWKE-...-ELS**	**-CS11**	**-GS10/-GS12**	**см. стр. 168**	**см. стр. 168**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике**	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу***	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу****	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** отбойники **серии AW/AG/ARG**; вращающиеся отбойники **серии -AMW/-AMG** см. на странице 169 (техническое описание на стр. 116)
** грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %
*** не для электропроводящих моделей, общая высота +3 мм
**** общая высота +7 мм

Серия LWK-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с крепёжной панелью, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWK
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- гальванически оцинкованная крепёжная панель из стали с голубой пассивацией, без содержания Cr6+
- цвет серо-белый RAL 9002
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние между отвер-стиями [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWK-TPA 101G-P25	**LWK-TPA 101G-FI-P25**	100	32	100	скольжения	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWK-TPA 101KF-P25	**LWK-TPA 101KF-FI-P25**	100	32	100	шариковый (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWK-TPA 126G-P25	**LWK-TPA 126G-FI-P25**	125	32	110	скольжения	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LWK-TPA 126KF-P25	**LWK-TPA 126KF-FI-P25**	125	32	110	шариковый (C)	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 163

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с крепёжной панелью 78x66 мм 61x50/50x42 мм	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	106	
Дополнение к наименованию		**LWKE-...-ELS**	**-P28**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Серия LWK-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с цапфой, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWK
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из стали, гальванически оцинкована с голубой пассивацией без содержания Cr6+, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серо-белый RAL 9002
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWK-TPA 101G-ZA51	**LWK-TPA 101G-FI-ZA51**	100	32	100	скольжения	135	18	62	M6	30	38
LWK-TPA 101G-ZA55	**LWK-TPA 101G-FI-ZA55**	100	32	100	скольжения	135	22	45	M8	20	38
LWK-TPA 101KF-ZA51	**LWK-TPA 101KF-FI-ZA51**	100	32	100	шариковый (C)	135	18	62	M6	30	38
LWK-TPA 101KF-ZA55	**LWK-TPA 101KF-FI-ZA55**	100	32	100	шариковый (C)	135	22	45	M8	20	38
LWK-TPA 126G-ZA51	**LWK-TPA 126G-FI-ZA51**	125	32	110	скольжения	160	18	62	M6	30	40
LWK-TPA 126G-ZA55	**LWK-TPA 126G-FI-ZA55**	125	32	110	скольжения	160	22	45	M8	20	40
LWK-TPA 126KF-ZA51	**LWK-TPA 126KF-FI-ZA51**	125	32	110	шариковый (C)	160	18	62	M6	30	40
LWK-TPA 126KF-ZA55	**LWK-TPA 126KF-FI-ZA55**	125	32	110	шариковый (C)	160	22	45	M8	20	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 164
цапфы других размеров по запросу

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	
Дополнение к наименованию		**LWKE-...-ELS**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Серия LWG-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWG-TPA 101G	**LWG-TPA 101G-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	13	38
LWG-TPA 101G-11	**LWG-TPA 101G-11-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	11	38
LWG-TPA 101KF	**LWG-TPA 101KF-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	13	38
LWG-TPA 101KF-11	**LWG-TPA 101KF-11-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	11	38
LWG-TPA 126G	**LWG-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LWG-TPA 126G-11	**LWG-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LWG-TPA 126KF	**LWG-TPA 126KF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LWG-TPA 126KF-11	**LWG-TPA 126KF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 165

Аксессуары *

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с центральным фиксатором «central-stop»	со стальным стержнем с резьбой M10x20 M12x20	с раздвижной пластмассовой цапфой	с раздвижной металлической цапфой	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	113	104	105	105	
Дополнение к наименованию		**LWGE-...-ELS**	**-CS11**	**-GS10/-GS12**	**см. стр. 168**	**см. стр. 168**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике**	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу***	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу****	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** отбойники **серии AW/AG/ARG**; вращающиеся отбойники **серии -AMW/-AMG** см. на странице 169 (техническое описание на стр. 116)
** грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %
*** не для электропроводящих моделей, общая высота +3 мм
**** общая высота +7 мм

Серия LWG-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с крепёжной панелью, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- гальванически оцинкованная крепёжная панель из стали с голубой пассивацией, без содержания Cr6+
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние между отвер-стиями [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWG-TPA 101G-P25	**LWG-TPA 101G-FI-P25**	100	32	100	скольжения	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWG-TPA 101KF-P25	**LWG-TPA 101KF-FI-P25**	100	32	100	шариковый (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWG-TPA 126G-P25	**LWG-TPA 126G-FI-P25**	125	32	110	скольжения	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LWG-TPA 126KF-P25	**LWG-TPA 126KF-FI-P25**	125	32	110	шариковый (C)	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 166

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с крепёжной панелью 78x66 мм 61x50/50x42 мм	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	106	
Дополнение к наименованию		**LWGE-...-ELS**	**-P28**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Серия LWG-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с цапфой, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из стали, гальванически оцинкована с голубой пассивацией без содержания Cr6+, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWG-TPA 101G-ZA51	**LWG-TPA 101G-FI-ZA51**	100	32	100	скольжения	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101G-ZA55	**LWG-TPA 101G-FI-ZA55**	100	32	100	скольжения	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 101KF-ZA51	**LWG-TPA 101KF-FI-ZA51**	100	32	100	шариковый (C)	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101KF-ZA55	**LWG-TPA 101KF-FI-ZA55**	100	32	100	шариковый (C)	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 126G-ZA51	**LWG-TPA 126G-FI-ZA51**	125	32	110	скольжения	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126G-ZA55	**LWG-TPA 126G-FI-ZA55**	125	32	110	скольжения	160	22	45	M8	20	40
LWG-TPA 126KF-ZA51	**LWG-TPA 126KF-FI-ZA51**	125	32	110	шариковый (C)	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126KF-ZA55	**LWG-TPA 126KF-FI-ZA55**	125	32	110	шариковый (C)	160	22	45	M8	20	40

нержавеющие модели пластмассовых роликов см. на странице 167
цапфы других размеров по запросу

Аксессуары

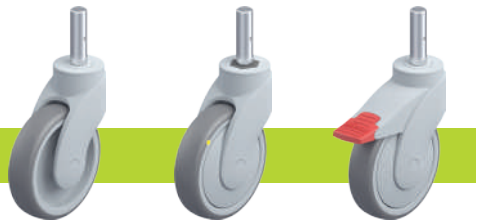

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	
Дополнение к наименованию		**LWGE-...-ELS**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Серия LWKX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с центральным крепёжным отверстием, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

INOX

BLICKLE DESIGN LINE

Кронштейны: серии LWKX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серо-белый RAL 9002
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWKX-TPA 101G	**LWKX-TPA 101G-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	13	38
LWKX-TPA 101G-11	**LWKX-TPA 101G-11-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	11	38
LWKX-TPA 101XKF	**LWKX-TPA 101XKF-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	13	38
LWKX-TPA 101XKF-11	**LWKX-TPA 101XKF-11-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	11	38
LWKX-TPA 126G	**LWKX-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LWKX-TPA 126G-11	**LWKX-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LWKX-TPA 126XKF	**LWKX-TPA 126XKF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LWKX-TPA 126XKF-11	**LWKX-TPA 126XKF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

Аксессуары *

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	со стержнем с резьбой из нержавеющей стали M10x20	со стержнем с резьбой из нержавеющей стали M12x20	с раздвижной пластмассовой цапфой	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	104	104	105	
Дополнение к наименованию		**LWKXE-...-ELS**	**-GSX10**	**-GSX12**	**см. стр. 168**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике**	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу***	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** отбойники **серии AW/AG/ARG**; вращающиеся отбойники **серии -AMWX/-AMGX** см. на странице 169 (техническое описание на стр. 116)
** грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %
*** не для электропроводящих моделей, общая высота +3 мм

Серия LWKX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с крепёжной панелью, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWKX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- с крепёжной панелью из нержавеющей стали
- цвет серо-белый RAL 9002
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние между отвер-стиями [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWKX-TPA 101G-PX25	**LWKX-TPA 101G-FI-PX25**	100	32	100	скольжения	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWKX-TPA 101XKF-PX25	**LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25**	100	32	100	шариковый (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWKX-TPA 126G-PX25	**LWKX-TPA 126G-FI-PX25**	125	32	110	скольжения	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LWKX-TPA 126XKF-PX25	**LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25**	125	32	110	шариковый (C)	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с крепёжной панелью 90x66 мм 75x50 мм	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	106	
Дополнение к наименованию		**LWKXE-...-ELS**	**-PX26**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу**	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

** в соответствии с DIN 18867-8 (оборудование для профессиональных кухонь)

Серия LWKX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с цапфой, серо-белого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWKX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из нержавеющей стали, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серо-белый RAL 9002
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWKX-TPA 101G-ZAX51	**LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51**	100	32	100	скольжения	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101G-ZAX55	**LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55**	100	32	100	скольжения	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51	**LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51**	100	32	100	шариковый (C)	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55	**LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55**	100	32	100	шариковый (C)	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 126G-ZAX51	**LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51**	125	32	110	скольжения	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126G-ZAX55	**LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55**	125	32	110	скольжения	160	22	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51	**LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51**	125	32	110	шариковый (C)	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55	**LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55**	125	32	110	шариковый (C)	160	22	45	M8	20	40

цапфы других размеров по запросу

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	
Дополнение к наименованию		**LWKXE-...-ELS**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Серия LWGX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

INOX

BLICKLE DESIGN LINE

Кронштейны: серии LWGX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 88
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWGX-TPA 101G	**LWGX-TPA 101G-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	13	38
LWGX-TPA 101G-11	**LWGX-TPA 101G-11-FI**	100	32	100	скольжения	135	55	11	38
LWGX-TPA 101XKF	**LWGX-TPA 101XKF-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	13	38
LWGX-TPA 101XKF-11	**LWGX-TPA 101XKF-11-FI**	100	32	100	шариковый (C)	135	55	11	38
LWGX-TPA 126G	**LWGX-TPA 126G-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	13	40
LWGX-TPA 126G-11	**LWGX-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	скольжения	160	55	11	40
LWGX-TPA 126XKF	**LWGX-TPA 126XKF-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	13	40
LWGX-TPA 126XKF-11	**LWGX-TPA 126XKF-11-FI**	125	32	110	шариковый (C)	160	55	11	40

Аксессуары *

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	со стержнем с резьбой из нержавеющей стали M10x20	со стержнем с резьбой из нержавеющей стали M12x20	с раздвижной пластмассовой цапфой	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	104	104	105	
Дополнение к наименованию		**LWGXE-...-ELS**	**-GSX10**	**-GSX12**	**см. стр. 168**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике**	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	моделей с Ø отверстия 11 мм по запросу***	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** отбойники **серии AW/AG/ARG**; вращающиеся отбойники **серии -AMWX/-AMGX** см. на странице 169 (техническое описание на стр. 116)
** грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %
*** не для электропроводящих моделей; общая высота +3 мм

Серия LWGX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с крепёжной панелью, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWGX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- с крепёжной панелью из нержавеющей стали
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние между отверстиями [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWGX-TPA 101G-PX25	**LWGX-TPA 101G-FI-PX25**	100	32	100	скольжения	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWGX-TPA 101XKF-PX25	**LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25**	100	32	100	шариковый (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	38
LWGX-TPA 126G-PX25	**LWGX-TPA 126G-FI-PX25**	125	32	110	скольжения	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LWGX-TPA 126XKF-PX25	**LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25**	125	32	110	шариковый (C)	163	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с крепёжной панелью 90x66 мм 75x50 мм	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	106	
Дополнение к наименованию		**LWGXE-...-ELS**	**-PX26**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу**	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

** в соответствии с DIN 18867-8 (оборудование для профессиональных кухонь)

Серия LWGX-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE, нержавеющие, с цапфой, серебристо-серого цвета, колесо с контактным слоем из термопластичной резины

100–110 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LWGX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- заформованный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из нержавеющей стали, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии TPA
- контактный слой: высококачественный термопластичный резиновый эластомер (TPE), твёрдость 85 Shore A, цвет серый, не оставляет следов, маслосодержащий
- основание колеса: высококачественный полипропилен, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 60
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LWGX-TPA 101G-ZAX51	**LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51**	100	32	100	скольжения	135	18	62	M6	30	38
LWGX-TPA 101G-ZAX55	**LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55**	100	32	100	скольжения	135	22	45	M8	20	38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51	**LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51**	100	32	100	шариковый (C)	135	18	62	M6	30	38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55	**LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55**	100	32	100	шариковый (C)	135	22	45	M8	20	38
LWGX-TPA 126G-ZAX51	**LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51**	125	32	110	скольжения	160	18	62	M6	30	40
LWGX-TPA 126G-ZAX55	**LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55**	125	32	110	скольжения	160	22	45	M8	20	40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51	**LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51**	125	32	110	шариковый (C)	160	18	62	M6	30	40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55	**LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55**	125	32	110	шариковый (C)	160	22	45	M8	20	40

цапфы других размеров по запросу

Аксессуары

	изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	тормозная педаль другого цвета
Техническое описание на стр.		50	
Дополнение к наименованию		**LWGXE-...-ELS**	
В наличии для		всех моделей на шарикоподшипнике*	по запросу

* грузоподъёмность электропроводящих моделей снижается на 35 %

Аксессуары
для пластмассовых роликов Blickle WAVE

Центральный фиксатор «central-stop» с цапфой

Дополнение к наименованию	Длина цапфы (A) [мм]	Угол вращения рычага управления (δ)	Диаметр цапфы (D) [мм]	Расстояние от опорной панели до центра шестигранника (E) [мм]	Размер шестигранника (SW) [мм]
-CS11	58,5	35 °	28	43,5	11



Эта фиксирующая система обеспечивает блокировку движений поворотного узла и колеса посредством силового замыкания. Управление фиксатором осуществляется центральным рычагом, соединённым с рычажной тормозной передачей тележки.

Краткий обзор преимуществ:
- Маленький угол вращения рычага управления и низкое значение усилий приведения в действие и снятия фиксации.
- Компактная конструкция благодаря встроенному в цапфу тормозному механизму, цапфа гальванически оцинкована с голубой пассивацией без содержания Cr6+.
- Возможна реализация центрального управления фиксаторами двух или четырёх роликов посредством рычажной передачи. Это предоставляет максимальную гибкость в отношении расположения и конструкции тормозного рычага.
- Благодаря силовому замыканию нагрузки, превышающие усилие фиксации, не ведут к выходу фиксатора из строя.

В наличии для всех пластмассовых роликов Blickle WAVE (кроме нержавеющих).

Раздвижные пластмассовые цапфы для труб круглого сечения

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию нержавеющих моделей	Внутренний размер трубы (P) [мм]
-ER52	-EXR52	Ø 20–25
-ER53	-EXR53	Ø 25–30
-ER54	-EXR54	Ø 30–35
-ER55	-EXR55	Ø 35–40



В наличии для всех поворотных роликов Blickle WAVE с диаметром центрального крепёжного отверстия 11 мм, кроме электропроводящих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 3 мм.
Подробное описание на странице 105

Раздвижные пластмассовые цапфы для труб квадратного сечения

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию нержавеющих моделей	Внутренний размер трубы (P) [мм]
-EV52	-EXV52	□ 18–21
-EV53	-EXV53	□ 21–25
-EV54	-EXV54	□ 25–29
-EV55	-EXV55	□ 29–32
-EV57	-EXV57	□ 32–38,5



В наличии для всех поворотных роликов Blickle WAVE с диаметром центрального крепёжного отверстия 11 мм, кроме электропроводящих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 3 мм.
Подробное описание на странице 105

Раздвижные металлические цапфы для труб круглого и квадратного сечений

Дополнение к наименованию	Внутренний размер трубы круглого сечения (P) [мм]	Внутренний размер трубы квадратного сечения (P) [мм]
-E51	Ø 17–19	□ 17–19
-E52	Ø 20–25	□ 18–21
-E53	Ø 25–30	□ 21–25
-E54	Ø 30–35	□ 25–29
-E55	Ø 35–40	□ 29–32
-E57	Ø 39–45	□ 32–38,5



В наличии для всех поворотных роликов Blickle WAVE с диаметром центрального крепёжного отверстия 11 мм, кроме нержавеющих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 7 мм.
Подробное описание на странице 105

Аксессуары
для пластмассовых роликов Blickle WAVE

Отбойники для труб круглого и квадратного сечений

Наименование изделия из пластмассы (полиэтилена)	Наименование изделия из цельнолитой резины	Диаметр отбойника (D) [мм]	Ширина отбойника (T1) [мм]	Отверстие (d) [мм]
Цвет серо-белый				
AW 100/R25		100	17,5	Ø 25
AW 100/V25		100	17,5	□ 25 x 25
AW 125/R25		125	17,5	Ø 25
AW 125/V25		125	17,5	□ 25 x 25
Цвет серебристо-серый				
AG 100/R25		100	17,5	Ø 25
AG 100/V25		100	17,5	□ 25 x 25
AG 125/R25		125	17,5	Ø 25
AG 125/V25		125	17,5	□ 25 x 25
Цвет серый				
	ARG 75/R10	75	23	Ø 10
	ARG 100/R26	100	23	Ø 26
	ARG 100/R32	100	23	Ø 32
	ARG 125/R26	125	23	Ø 26
	ARG 125/R32	125	23	Ø 32

Отбойники снижают опасность повреждения стен и транспортного средства при столкновении. Отбойники для труб круглого и квадратного сечений устанавливаются на трубчатую раму в периферийной зоне транспортного средства.
Серия AW/AG:
из мягкой пластмассы (полиэтилена), твёрдость 48 Shore D, не оставляют следов, цвет серо-белый, RAL 9002 **(AW)**, или серебристо-серый, RAL 7001 **(AG)**.
Серия ARG: цельнолитые резиновые, твёрдость 75 Shore A, цвет серый (примерно соответствующий RAL 7001), не оставляют следов.
Подробное описание на странице 116



Вращающиеся пластмассовые отбойники (из полиэтилена)

Дополнение к наименованию с гальв. оцинкованным болтом	Дополнение к наименованию с нержавеющим болтом	Диаметр отбойника (D) [мм]	Ширина отбойника (T1) [мм]	Стержень с резьбой (Ø x высота) (d x Q) [мм]
Цвет серо-белый				
-AMW100	**-AMWX100**	100	17,5	M10 x 27
-AMW125	**-AMWX125**	125	17,5	M10 x 27
Цвет серебристо-серый				
-AMG100	**-AMGX100**	100	17,5	M10 x 27
-AMG125	**-AMGX125**	125	17,5	M10 x 27

модели других размеров и цветов по запросу

Отбойники снижают опасность повреждения стен и транспортного средства при столкновении. Вращающиеся отбойники дополнительно предотвращают трение о стены.
Серия -AMW / -AMG:
из мягкой пластмассы (полиэтилена), твёрдость 48 Shore D, не оставляют следов, с высокопрочной пластмассовой втулкой подшипника скольжения, цвет серо-белый, RAL 9002 **(-AMW),** или цвет серебристо-серый RAL 7001 **(-AMG)**.
Эти отбойники расположены непосредственно на пластмассовых роликах и закреплены оцинкованным **(-AMW/-AMG)** или нержавеющим **(-AMWX/-AMGX)** болтом DIN 912 .
Пластмассовые ролики с вращающимся отбойником крепятся к транспортному средству выступающей частью болта (стержня с резьбой).
В наличии для всех пластмассовых роликов Blickle WAVE с диаметром центрального крепёжного отверстия 11 мм.
Общая высота ролика увеличивается на 9 мм.
Подробное описание на странице 116



Серия LKDG-PUA

Пластмассовые сдвоенные ролики, светло-серого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

110 кг

-20 °C до +70 °C

Кронштейны: серии LKDG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- высококачественный пластмассовый подшипник скольжения в поворотном узле
- оцинкованный стальной стержень с резьбой
- цвет светло-серый RAL 7035

Колёса: серии PUA
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 92 Shore A, цвет чёрный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет светло-серый RAL 7035

Прочие характеристики:
- термостойкость: кратковременно до +80 °C
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «Radstop»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота, включая шестигранник [мм]	Стальной стержень с резьбой [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDG-PUA 100G	**LKDG-PUA 100G-RA**	100	2 x 19	63	110	скольжения	121	M12 x 20	33

Аксессуары

	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 60x60 мм 40x40/46x46 мм	нержавеющая модель	другого цвета
Техническое описание на стр.	106		
Дополнение к наименованию	**-P23**		
В наличии для	всех*	по запросу	по запросу

* общая высота +2 мм

Серия LKDB-PUA

Пластмассовые сдвоенные ролики, чёрного цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

50–110 кг

-20 °C до +70 °C

Кронштейны: серии LKDB
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- высококачественный пластмассовый подшипник скольжения в поворотном узле
- оцинкованный стальной стержень с резьбой
- цвет чёрный RAL 9005

Колёса: серии PUA
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 92 Shore A, цвет чёрный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет чёрный RAL 9005

Прочие характеристики:
- термостойкость: кратковременно до +80 °C
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «Radstop»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота, включая шестигранник [мм]	Стальной стержень с резьбой [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDB-PUA 50G	**LKDB-PUA 50G-RA**	50	2 x 12	51	50	скольжения	61	M8 x 15	20
LKDB-PUA 75G	**LKDB-PUA 75G-RA**	75	2 x 15	55	75	скольжения	83	M10 x 15	24
LKDB-PUA 100G	**LKDB-PUA 100G-RA**	100	2 x 19	63	110	скольжения	121	M12 x 20	33

ролики не имеют официального допуска для установки на офисные стулья

Аксессуары

	изображение LKDB-PUA 50G-RA	электропроводящая модель, чёрного цвета, не оставляет следов, 98 Shore A	со стальным стержнем Ø 11x19,5	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 38x38 мм 25x25/27x27 мм	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 60x60 мм 40x40/46x46 мм	нержавеющая модель	другого цвета
Техническое описание на стр.		50	105	106	106		
Дополнение к наименованию		**-ELS**	**-ES**	**-P20**	**-P23**		
В наличии для		всех	Ø колеса 50–75 мм*	Ø колеса 50–75 мм**	Ø колеса 75–100 мм***	по запросу	по запросу

* общая высота -3 мм
** общая высота +5 мм
*** общая высота при Ø колеса 75 +5 мм, при Ø колеса 100 +2 мм

Серия LKD-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE с центральным крепёжным отверстием, серо-белого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKD
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серо-белый RAL 9002
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

BLICKLE DESIGN LINE

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKD-PATH 100K	**LKD-PATH 100K-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	13	31
LKD-PATH 100K-11	**LKD-PATH 100K-11-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	11	31
LKD-PATH 100K-9	**LKD-PATH 100K-9-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	9	31
LKD-PATH 125K	**LKD-PATH 125K-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	13	40
LKD-PATH 125K-11	**LKD-PATH 125K-11-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	11	40

нержавеющие модели сдвоенных пластмассовых роликов см. на странице 176
поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары *

	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	со стальным стержнем с резьбой M10x20 M12x20	диаметр колеса 150 мм	с крепёжной панелью	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115		104		106	
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDH-...**	**-GS10/-GS12**		**-P25/-P26**	
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	по запросу	по запросу**	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** раздвижные цапфы для всех роликов с диаметром отверстия 11 мм по запросу (кроме модели LKDH), общая высота +5 мм, см. на странице 180
** общая высота +8 мм

Серия LKD-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE с цапфой, серо-белого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKD
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из стали, гальванически оцинкована с голубой пассивацией без содержания Cr6+, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серо-белый RAL 9002
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 90
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъём-ность [кг]	Тип подшип-ника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKD-PATH 100K-ZA51	**LKD-PATH 100K-FI-ZA51**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	18	62	M6	30	31
LKD-PATH 100K-ZA55	**LKD-PATH 100K-FI-ZA55**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	22	45	M8	20	31
LKD-PATH 125K-ZA51	**LKD-PATH 125K-FI-ZA51**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	18	62	M6	30	40
LKD-PATH 125K-ZA55	**LKD-PATH 125K-FI-ZA55**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	22	45	M8	20	40

нержавеющие модели сдвоенных пластмассовых роликов см. на странице 177

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары

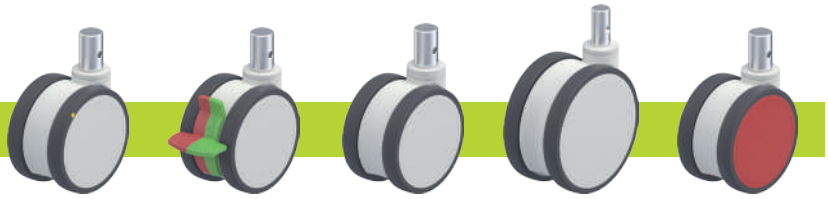

	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	диаметр колеса 150 мм	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115			
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDH-...**		
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	по запросу	по запросу

Серия LKDG-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

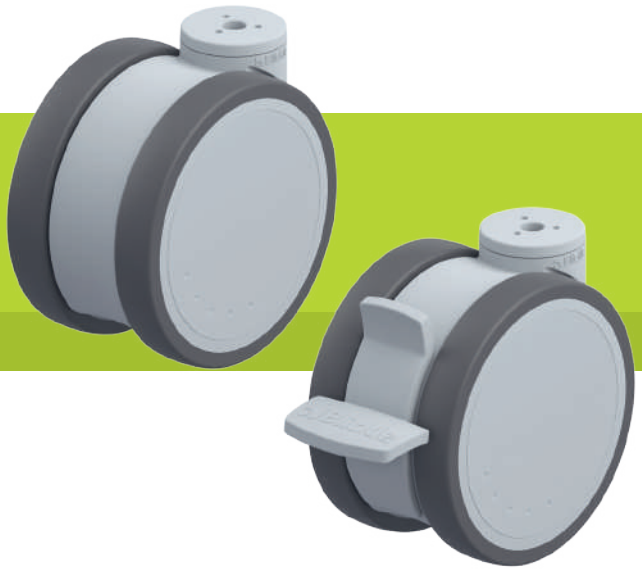

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

BLICKLE DESIGN LINE

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузо-подъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDG-PATH 100K	**LKDG-PATH 100K-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	13	31
LKDG-PATH 100K-11	**LKDG-PATH 100K-11-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	11	31
LKDG-PATH 100K-9	**LKDG-PATH 100K-9-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	9	31
LKDG-PATH 125K	**LKDG-PATH 125K-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	13	40
LKDG-PATH 125K-11	**LKDG-PATH 125K-11-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	11	40

нержавеющие модели сдвоенных пластмассовых роликов см. на странице 178
поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары *

	электропроводящая модель, не оставляет следов	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	со стальным стержнем с резьбой M10x20 M12x20	диаметр колеса 150 мм	с крепёжной панелью	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115		104		106	
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDGH-...**	**-GS10/-GS12**		**-P25/-P26**	
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	по запросу	по запросу**	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** раздвижные цапфы для всех роликов с диаметром отверстия 11 мм по запросу (кроме модели LKDGH), общая высота +5 мм, см. на странице 180
** общая высота +8 мм

Серия LKDG-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE с цапфой, серебристо-серого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

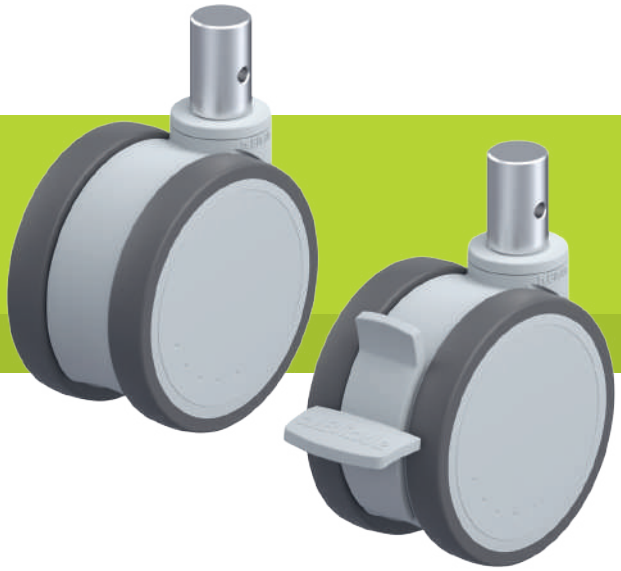

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDG
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из стали, гальванически оцинкована с голубой пассивацией без содержания Cr6+, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 89
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85

BLICKLE DESIGN LINE





Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъём-ность [кг]	Тип подшип-ника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDG-PATH 100K-ZA51	**LKDG-PATH 100K-FI-ZA51**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	18	62	M6	30	31
LKDG-PATH 100K-ZA55	**LKDG-PATH 100K-FI-ZA55**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	22	45	M8	20	31
LKDG-PATH 125K-ZA51	**LKDG-PATH 125K-FI-ZA51**	125	2 x 80	80	125	шариковые	130	18	62	M6	30	40
LKDG-PATH 125K-ZA55	**LKDG-PATH 125K-FI-ZA55**	125	2 x 80	80	125	шариковые	130	22	45	M8	20	40

нержавеющие модели сдвоенных пластмассовых роликов см. на странице 179

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары

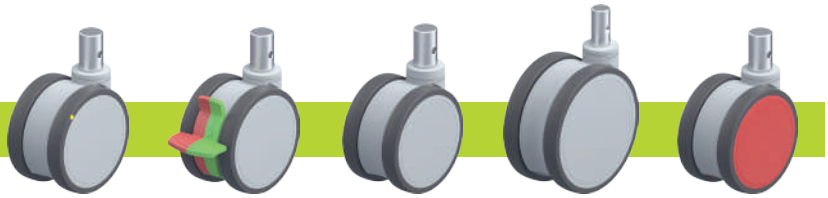

	электропроводящая модель, не оставляет следов, серого цвета	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	диаметр колеса 150 мм	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115			
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDGH-...**		
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	по запросу	по запросу

Серия LKDX-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE, нержавеющие, с центральным крепёжным отверстием, серо-белого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два нержавеющих радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серо-белый RAL 9002
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 90
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDX-PATH 100XK	**LKDX-PATH 100XK-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	13	31
LKDX-PATH 100XK-11	**LKDX-PATH 100XK-11-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	11	31
LKDX-PATH 100XK-9	**LKDX-PATH 100XK-9-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	9	31
LKDX-PATH 125XK	**LKDX-PATH 125XK-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	13	40
LKDX-PATH 125XK-11	**LKDX-PATH 125XK-11-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	11	40

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары *

	электропроводящая модель, не оставляет следов	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	со стержнем с резьбой из нерж. стали M10 x 20 M12 x 20	диаметр колеса 150 мм	с крепёжной панелью	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115		104		106	
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDXH-...**	**-GSX10 / -GSX12**		**-PX25/-PX26**	
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	по запросу	по запросу**	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** раздвижные цапфы для всех роликов с диаметром отверстия 11 мм по запросу (кроме модели LKDXH), общая высота +5 мм, см. на странице 180

** общая высота +8 мм

Серия LKDX-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE, нержавеющие, с цапфой, серо-белого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два нержавеющих радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из нержавеющей стали, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серо-белый RAL 9002
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серо-белый RAL 9002

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 90
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85

INOX

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDX-PATH 100XK-ZAX51	**LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	18	62	M6	30	31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55	**LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	22	45	M8	20	31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51	**LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	18	62	M6	30	40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55	**LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	22	45	M8	20	40

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары

	электропроводящая модель, не оставляет следов	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик с нестандартной общей высотой 121 / 135 мм	диаметр колеса 150 мм	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115			
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDXH-...**		
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	по запросу	по запросу

Серия LKDGX-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE, нержавеющие, с центральным крепёжным отверстием, серебристо-серого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

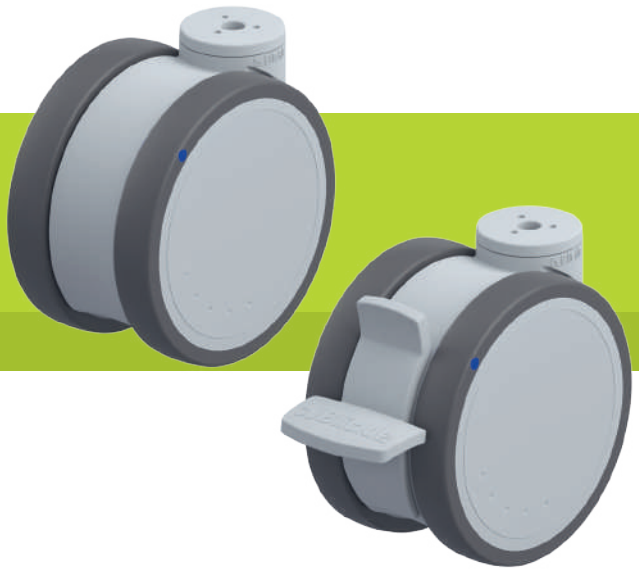

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDGX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два нержавеющих радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- центральное крепёжное отверстие
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 90
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъёмность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр центрального крепёжного отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDGX-PATH 100XK	**LKDGX-PATH 100XK-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	13	31
LKDGX-PATH 100XK-11	**LKDGX-PATH 100XK-11-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	11	31
LKDGX-PATH 100XK-9	**LKDGX-PATH 100XK-9-FI**	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	42	9	31
LKDGX-PATH 125XK	**LKDGX-PATH 125XK-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	13	40
LKDGX-PATH 125XK-11	**LKDGX-PATH 125XK-11-FI**	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	45	11	40

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары *

	электропроводящая модель, не оставляет следов	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик общей высотой 121 / 135 мм	со стержнем с резьбой из нерж. стали M10 x 20 M12 x 20	диаметр колеса 150 мм	с крепёжной панелью	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115		104		106	
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDGXH-...**	**-GSX10 / -GSX12**		**-PX25/-PX26**	
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	всех моделей с Ø отверстия 13 мм	по запросу	по запросу	по запросу

* **дополнительные аксессуары:** раздвижные цапфы для всех роликов с диаметром отверстия 11 мм по запросу (кроме модели LKDGXH), общая высота +5 мм, см. на странице 180

Серия LKDGX-PATH

Пластмассовые сдвоенные ролики Blickle MOVE, нержавеющие, с цапфой, серебристо-серого цвета, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

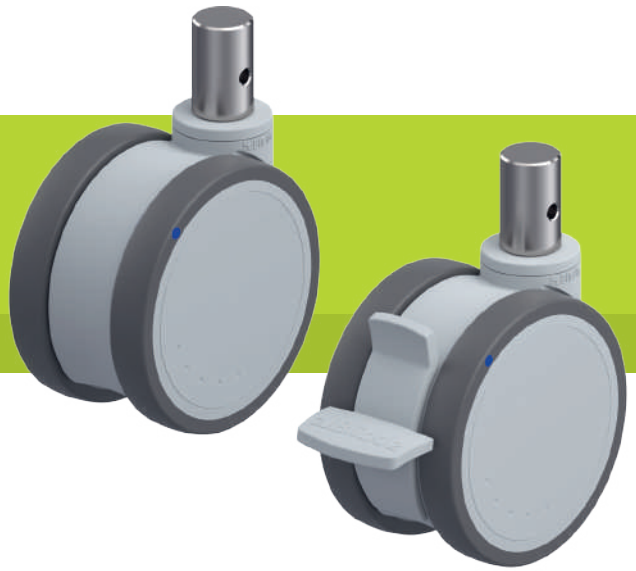

100–125 кг

-20 °C до +60 °C

Кронштейны: серии LKDGX
- высококачественный полиамид 6, прочный на излом
- два нержавеющих радиальных шарикоподшипника с двухсторонним уплотнением в поворотном узле
- посадочная цапфа из нержавеющей стали, на болтовом креплении с фиксацией резьбы
- цвет серебристо-серый RAL 7001
- все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие
- современный, красивый дизайн

Колёса: серии PATH
- контактный слой: высококачественный термопластичный полиуретан (TPU), твёрдость 94 Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- основание колеса: высококачественный полиамид 6, прочный на излом, цвет серебристо-серый RAL 7001

Прочие характеристики:
- при температуре окружающей среды выше +30 °C грузоподъёмность снижается

Дополнительная информация:
- о серии кронштейнов: стр. 90
- о фиксаторах: стр. 112–113
- о серии колёс: стр. 61
- о типах подшипников: стр. 84–85

INOX

BLICKLE DESIGN LINE



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором «stop-fix»	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Габаритная ширина ролика [мм]	Грузоподъём-ность [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Диаметр поперечного отверстия [мм]	Положение поперечного отверстия (H) [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKDGX-PATH 100XK-ZAX51	LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	18	62	M6	30	31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55	LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55	100	2 x 18	80	100	шариковые	103	22	45	M8	20	31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51	LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	18	62	M6	30	40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55	LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55	125	2 x 20	80	125	шариковые	130	22	45	M8	20	40

поворотные ролики с фиксатором «stop-fix» оснащены стандартно педалью, позволяющей носком ноги легко деактивировать фиксатор

Аксессуары

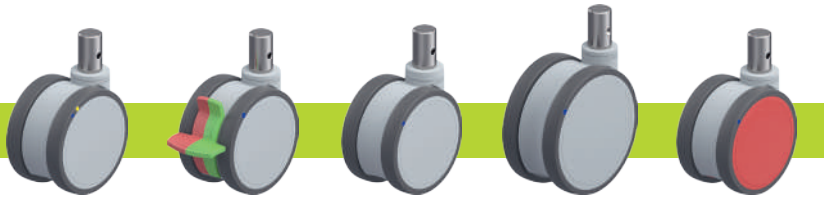

	электропроводящая модель, не оставляет следов	с совмещённым фиксатором колеса и направления движения (1x360°)	ролик общей высотой 121 / 135 мм	диаметр колеса 150 мм	другого цвета
Техническое описание на стр.	50	115			
Дополнение к наименованию	**-ELS**	**-RIFI**	**LKDGXH-...**		
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 100 / 125 мм	по запросу	по запросу

Аксессуары
для пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE

Раздвижные пластмассовые цапфы для труб круглого сечения

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию нержавеющих моделей	Внутренний размер трубы (P) [мм]
-ER62	-EXR62	Ø 20–25
-ER63	-EXR63	Ø 25–30
-ER64	-EXR64	Ø 30–35
-ER65	-EXR65	Ø 35–40

В наличии для всех пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE, кроме электропроводящих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 5 мм.
Подробное описание на странице 105



Раздвижные пластмассовые цапфы для труб квадратного сечения

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию нержавеющих моделей	Внутренний размер трубы (P) [мм]
-EV62	-EXV62	□ 18–21
-EV63	-EXV63	□ 21–25
-EV64	-EXV64	□ 25–29
-EV65	-EXV65	□ 29–32
-EV67	-EXV67	□ 32–38,5

В наличии для всех пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE, кроме электропроводящих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 5 мм.
Подробное описание на странице 105



Раздвижные металлические цапфы для труб круглого и квадратного сечений

Дополнение к наименованию	Внутренний размер трубы круглого сечения (P) [мм]	Внутренний размер трубы квадратного сечения (P) [мм]
-E61	Ø 17–19	□ 17–19
-E62	Ø 20–25	□ 18–21
-E63	Ø 25–30	□ 21–25
-E64	Ø 30–35	□ 25–29
-E65	Ø 35–40	□ 29–32
-E67	Ø 39–45	□ 32–38,5

В наличии для всех пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE, кроме нержавеющих моделей. Фиксация взаимного углового положения поворотного ролика и раздвижной цапфы посредством геометрического замыкания. Монтажная длина не более 65 мм.
Общая высота поворотного ролика увеличивается на 5 мм.
Подробное описание на странице 105



Аксессуары
для пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE

Крепёжные панели для пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию нержавеющих моделей	Размер панели [мм]	Расстояние между отверстиями [мм]	Диаметр крепёжных отверстий [мм]
-P25	-PX25	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5
-P26	-PX26	90 x 66	75 x 50	8,5

Крепёжные панели в модификации с гальванической оцинковкой с голубой пассивацией (без содержания Cr6+) или в модификации из нержавеющей стали. Доступны по запросу.

Панель № 25



Панель № 26



Посадочные цапфы для пластмассовых сдвоенных роликов Blickle MOVE

Дополнение к наименованию	Дополнение к наименованию для нерж. моделей	Диаметр цапфы P [мм]	Длина цапфы Q [мм]	Диаметр поперечного отверстия d [мм]	Положение поперечного отверстия H [мм]
-ZA51	-ZAX51	18	62	M6	30
-ZA55	-ZAX55	22	45	M8	20



Крепление ролика осуществляется при помощи посадочной цапфы, которая вставляется в трубу или соответствующее отверстие и фиксируется. Надёжно соединённую с роликом цапфу необходимо при этом зажать или зафиксировать при помощи болта (при наличии поперечного отверстия), обеспечив тем самым защиту от самопроизвольного выпадения или прокручивания ролика.

Для достижения указанных грузоподъёмностей необходимо полное прилегание опорной панели поворотного ролика по всему диаметру.

Для нержавеющих поворотных роликов в наличии посадочные цапфы из нержавеющей стали.
При выборе крепления с использованием посадочной цапфы следует учитывать приведённые выше размеры.